

SPECIFICHE:

FSL CODICE	FSW303
Potenza	40W (LED 4W)
Lumen	500lm
Temperatura di colore	6500K
Temperatura di lavoro	-20°C~40°C
CRI	> 80
Materiale	PC+ABS
Pannello solare	5V 1.5W
Batteria	3.7V 1800mAh
Distanza sensore	8M/120°
Tempo illuminazione a induzione	20sec
Vita utile	20000h
Dimensione del pannello solare	102*102mm
Dimensione della lampada	130*120*54mm
Tempo di ricarica	> 5 ore
Protezione IP	IP65
Garanzia	24 mesi (Batteria 12 mesi)


Consigli per l'installazione

1. Questa è una lampada da parete a energia solare, installala in un luogo dove possa ricevere abbastanza luce solare durante il giorno.
2. La batteria agli ioni di litio non può essere completamente caricata per motivi di sicurezza durante il trasporto. Quando utilizzi la tua nuova lampada da parete solare, mettila sotto la luce solare per 12 ore pericaricarla prima di utilizzarla.
3. Dovresti sapere che il tempo di illuminazione dipende dalla quantità di luce solare ricevuta durante il giorno e da altre condizioni meteorologiche. Quando la batteria si scarica, la lampada da parete non funzionerà fino al giorno successivo di sole che la possa ricaricare.
4. Non puntare la luce verso il pannello solare, poiché questo potrebbe causare sfarfallii nella luce.
5. La batteria interna non può essere sostituita.

FSL

LIGHT UP THE WORLD

MANUALE DI ISTRUZIONI

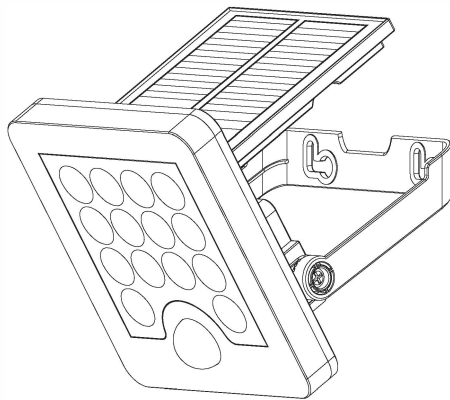

FARO DA ESTERNO SOLARE CON SENSORE

Si prega di leggere queste istruzioni prima di installare il prodotto.


Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrodomestici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

INSTALLAZIONE


1. Installare su un muro di mattoni o cemento, contrassegnare la posizione di installazione, utilizzando un trapano elettrico per praticare i fori. Martella i tappi di plastica nei fori. Utilizzando un cacciavite per guidare con fermezza.



2. Installare su una parete in legno, utilizzando lo stesso metodo descritto sopra ma senza utilizzare tasselli in plastica.



3. Regolare la direzione del pannello solare e la direzione del giunto.



Risparmio energetico ambientale



Ricarica dell'energia solare



Sensore di movimento intelligente
Campo di rilevamento ≤ 8 m



Installazione semplice




IP65 impermeabile



Nessun cavo necessario per l'installazione



Sistema di rilevamento
Risposta rapida entro 1 secondo

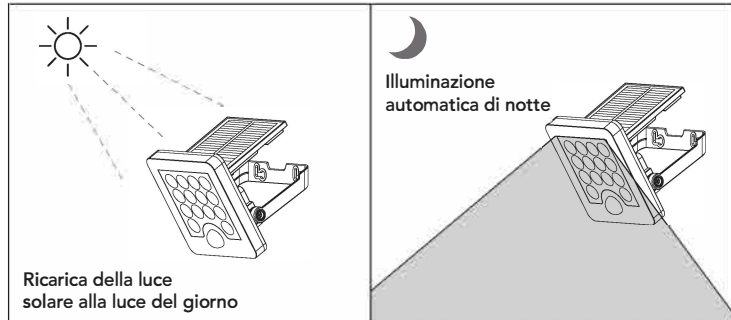

Tre modalità di lavoro:

1. Avviare il dispositivo premendo una volta il pulsante rosso. La luce lampeggerà una volta, indicando l'ingresso nella **Modalità 1**. Durante questa modalità, la luce passerà automaticamente all'alta luminosità per 20 secondi dopo aver rilevato il movimento e tornerà allo stato spento quando non viene rilevato alcun movimento.
2. Premere il pulsante rosso una seconda volta per attivare la **Modalità 2**. La luce lampeggerà due volte. In questa modalità, la luce manterrà un'elevata luminosità per 20 secondi dopo aver rilevato il movimento, quindi passerà a uno stato di bassa luminosità.
3. Premere il pulsante rosso una terza volta per attivare la **Modalità 3**. La luce lampeggerà tre volte. In questa modalità, la luce manterrà un livello di luminosità basso durante la notte, poi si spegnerà durante il giorno, e il sensore PIR sarà disattivato.

DISTRIBUITO DA: LIFE365 ITALY S.p.A.
Viale Roma 49/A - 47121 Forlì **MADE IN CHINA**



MADE IN CHINA