

Mini Dimmer a sfioramento LED PCBA singolo colore

Modello: SDS2 3A



Caratteristiche

- Mini Dimmer a sfioramento LED PCBA singolo colore ad 1 canale a tensione costante per profili in alluminio.
- Attivazione a tocco con alta sensibilità ed indicatore LED.
- 3A per canale, Connessione in unisca per 5 metri di strip LED singolo colore, massima potenza in uscita 72W@24V.
- Dimmeraggio graduale 100% senza sfarfallamenti.
- Il tocco può essere rilevato attraverso la cover in PC, in acrilico o con finitura a specchio.
- Adesivo 3M sotto la scoda per un'installazione semplice e sicura.
- Alta stabilità.
- Perfetto per lampade da tavolo o comodino e per l'installazione dentro armadi e guardaroba.

Parametri tecnici

Ingresso ed Uscita	
Tensione in ingresso	12-24VDC
Tensione in uscita	12-24VDC
Potenza in ingresso	Max 36W@12V Max 72W@24V
Tipo ingresso	Tensione costante

Ambiente	
Temperatura operativa	Ta -30°C ~ +55°C


Garanzia e protezione	
Garanzia	5anni
Protezione	Inversione di polarità

Dimming	
Segnale di dimming	Sfioramento
Dimming range	0-100%
Frequenza PWM	128Hz

Sicurezza	
Certificazione	EMC, RoHS


Peso	
Peso netto	0.005kg
Peso lordo	0.011kg

Dimensioni

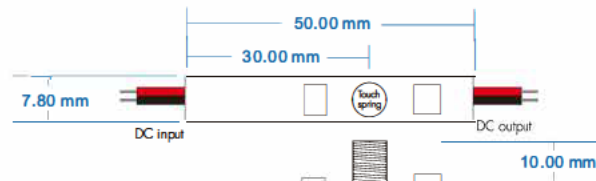


Indicazioni di installazione

- Inserisci il dimmer nella strip spenta.
- In caso di installazione in luoghi umidi (bagni o cucine) assicurarsi che la strip LED sia isolata dall'acqua, l'umidità può interferire con la sensibilità del sensore.
- Presta attenzione alla polarità dell'alimentazione in ingresso e della strip LED in uscita.

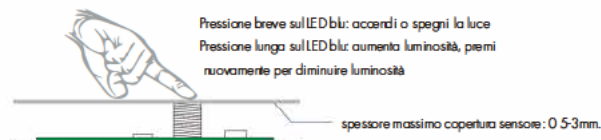

Schema di collegamento

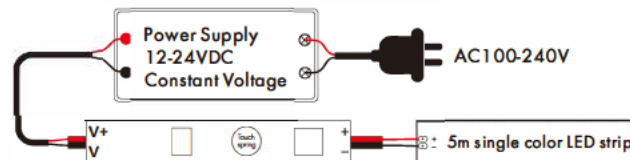

Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato o, se le dimensioni sono non superiori a 25 cm, le AEE possono essere rese senza obbligo di acquisto del prodotto equivalente. Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente.