

SPECIFICHE:

FSL CODICE	FSG306B(3CCT)
Potenza	15W (LED 1.5W)
Lumen	200lm
Temperatura di colore	3000K-4000K-6000K
Temperatura di lavoro	-20°C~40°C
CRI	≥80
Materiale	PC+ABS
Pannello solare	5V 1.8W
Batteria	3.7V 1800mAh
Vita utile	20000h
Dimensione del pannello solare	85*137mm
Dimensione della lampada	290*189*95mm

Guida alla risoluzione dei problemi relativi alla luce solare

Problema:

La luce solare non si accende di notte o la sua durata notturna è più breve.

Possibili cause:

- Esposizione alla luce solare insufficiente: la luce solare potrebbe non ricevere abbastanza luce solare per caricare completamente la batteria.
- Vicinanza ad altre fonti di luce: la luce solare potrebbe essere installata vicino ad altre fonti di luce, impedendole di accendersi automaticamente di notte.
- Durata della batteria: la batteria potrebbe essere prossima al termine della sua vita utile.

Azioni correttive:

- Massimizzare l'esposizione alla luce solare: assicurarsi che la luce solare sia posizionata in un'area in cui possa ricevere la massima quantità di luce solare diretta ogni giorno. Mantenere pulito il pannello solare è fondamentale per ottenere prestazioni di ricarica ottimali.
- Riposizionare o regolare le sorgenti luminose: riposizionare l'apparecchio o eliminare altre sorgenti luminose che potrebbero interferire con il funzionamento della luce solare.


Contenuto della confezione:

- Faretto con paletto
- Controllo remoto
- Manuale

DISTRIBUITO DA: LIFE365 ITALY S.P.A
Viale Roma 49/A-47121 Forlì **MADE IN CHINA**



MANUALE DI ISTRUZIONI



PICCHETTO DA ESTERNO SOLARE 3 WHITE

Prima di iniziare il processo di assemblaggio del prodotto, assicurarsi della completezza e dell'integrità di tutti i componenti. Effettuare un confronto approfondito delle parti con l'elenco del contenuto della confezione e l'elenco del contenuto dell'hardware allegati. Qualora si riscontrassero difformità, quali parti mancanti o danneggiate, astenersi dal procedere al montaggio fino alla risoluzione del problema.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE E CONSERVARLO PER RIFERIMENTI FUTURI



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

INSTALLAZIONE A PARETE


- Installare il dispositivo su un muro di mattoni o cemento segnando le posizioni, praticando i fori, inserendo tappi di plastica e quindi fissandolo saldamente con le viti.




- Per le pareti in legno, seguire lo stesso procedimento ma omettere i tasselli in plastica, avvitando le viti direttamente nel legno.



- Per prestazioni ottimali, rimuovere la pellicola di polvere dal pannello solare prima dell'uso. Assicurarsi che il pannello solare e i giunti siano allineati correttamente per un funzionamento efficiente.

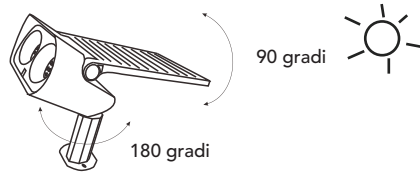

COLLEGARE A TERRA



Guida operativa per Spotlight

1. Potere ed effetti:

- Premere il pulsante Indietro per accendere e scorrere le tre modalità di illuminazione.

2. Controllo remoto:


- Utilizzare il telecomando per regolare la luminosità, impostare i timer e modificare la temperatura del colore in un raggio di 16-32 piedi.

3. Dal tramonto all'alba:

- L'accensione/spengimento automatico funziona solo se non viene disattivato manualmente; resettare se necessario.

TELECOMANDO

Nota: Rimuovere la linguetta isolante come illustrato per il primo utilizzo.

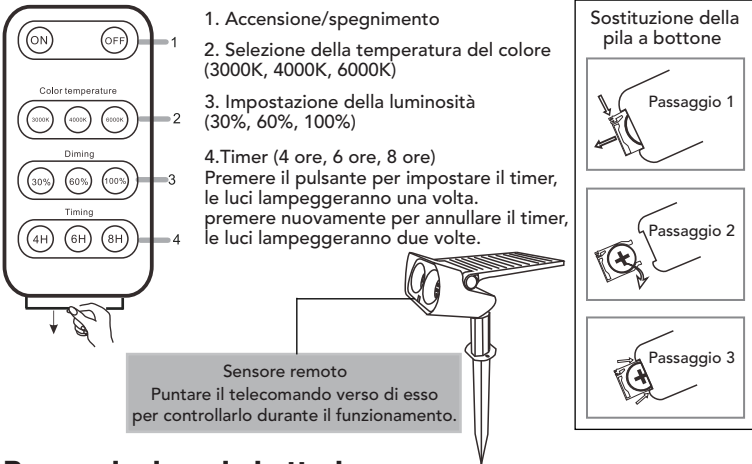

Precauzioni per la batteria:

- Utilizzare solo batterie della dimensione del tipo specificati.
- Assicurarsi che la polarità sia corretta quando si installano le batterie; un'installazione errata potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo per evitare danni dovuti a perdite.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili; ciò potrebbe causare surriscaldamento e rottura.
- Evitare di esporre le batterie a fonti di calore eccessive come la luce solare o il fuoco.
- Pulire i contatti della batteria e i contatti del dispositivo prima di installare le batterie.
- Il telecomando utilizza una batteria a bottone/moneta. L'ingestione di tali batterie può provocare gravi ustioni interne e la morte entro 2 ore. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso e tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Rivolgersi immediatamente al medico se una batteria viene ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.



AVVERTIMENTO!

Le batterie a bottone possono causare lesioni gravi o mortali in caso di ingestione. Smettere in modo sicuro! Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini!