


Faretti LED per esterni con pannello solare

KATK03-060W, KATK03-100W e KATK03-200W

Si prega di dedicare del tempo alla lettura attenta di questo foglio illustrativo e di conservarlo per future consultazioni.

Diagramma:

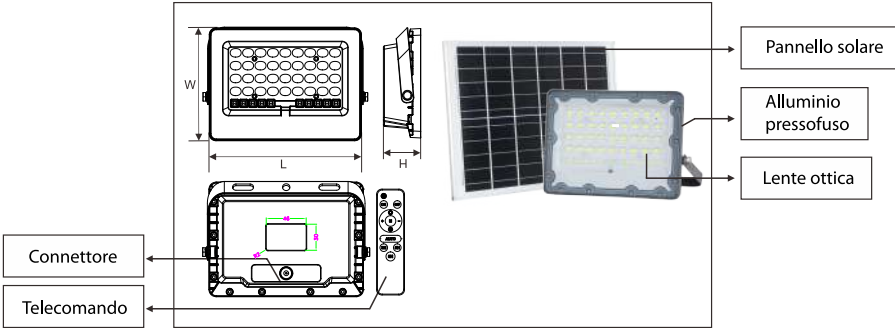

Caratteristiche:

		KATK03-060W	KATK03-100W	KATK03-200W
Corpo lampada	Potenza	60W	100W	200W
	Lampada	SMD2835		
	Dimensioni	192×132×44mm	253×172×44mm	283×18×44mm
Batteria	Capacità	3.2V 5Ah	3.2V 12Ah	3.2V 20Ah
Pannello solare	Potenza	5V 8W	5V 15W	5V 20W
	Materiale	Monocristallino		
	Dimensioni	180×270×17mm	350×270×17mm	350×450×17mm
Colorazione luce		4000K		
Lumen		400LM	900LM	1400LM
CRI		≥70		
Livello di protezione		IP65		
Temperatura consigliata		-20°C ~ +50°C		

KATK03-060W, KATK03-100W e KATK03-200W:

- Il tempo di ricarica con irraggiamento solare è di 5-8 ore, ma ci sono molti fattori che possono avere un impatto a seconda della regione.
- Durata carica: luminosità 100% nella prima ora, luminosità all'80% nella seconda ora, luminosità al 60% nella terza ora, luminosità al 50% nella quarta ora, luminosità al 30% nella quinta alla sesta ora. Non si spegnerà fino all'alba e passerà alla modalità di ricarica.
- Funzione di temporizzazione: 3H, 5H, 8H
- Modalità di regolazione della luminosità, indicata sul telecomando.
- Per un miglior effetto, si consiglia l'uso della modalità automatica "AUTO".
- Per impostazioni di fabbrica l'accensione è impostata automaticamente sulla modalità automatica.
- Modalità automatica: la luminosità dell'intera lampada sarà regolata in modo adattativo in base alla potenza della batteria.


Informazioni importanti sulla sicurezza

- Non gettare la batteria nel fuoco. Ciò potrebbe provocare un'esplosione.
- Non esporre la luce al fuoco o a calore intenso poiché la batteria potrebbe esplodere.
- Non immergere in acqua.
- Non guardare mai direttamente la luce né puntarla negli occhi di un'altra persona.
- Consultare la guida locale per la sicurezza prima dell'installazione.


Informazioni importanti sulla sicurezza

- La lampada deve essere installata su una superficie piana e stabile.
- Evitare di installare la luce vicino a un condizionatore d'aria, una caldaia o un sistema ad alta tensione.
- La cella del pannello solare deve essere posizionata in un'area soleggiata dove è possibile raccogliere la massima luce solare. In genere, il pannello deve essere rivolto verso una direzione (sud) in cui la luce solare può caricare la scheda per almeno 3 ore al giorno (5 ore al giorno se dietro un vetro). Si consiglia di caricare la luce per 24 ore prima del primo utilizzo.
- Utilizzare un panno morbido e umido per pulire periodicamente (almeno una volta all'anno) il pannello del caricabatterie per evitare la riduzione della potenza erogata a causa dell'accumulo di polvere.

Installazione:

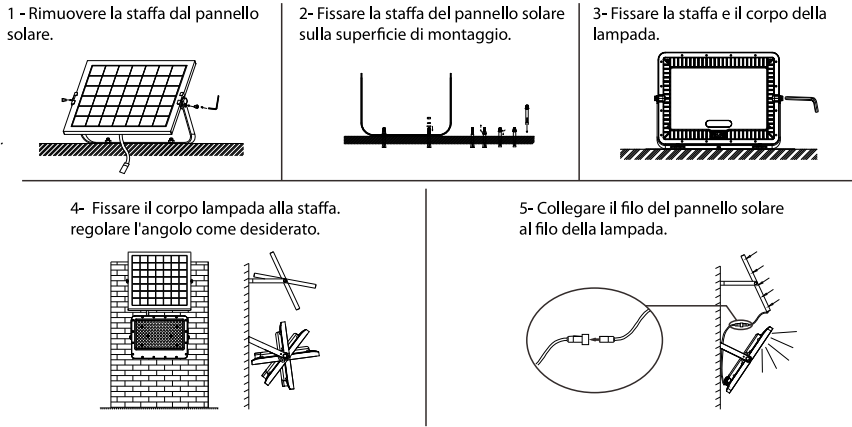


Guida telecomando:

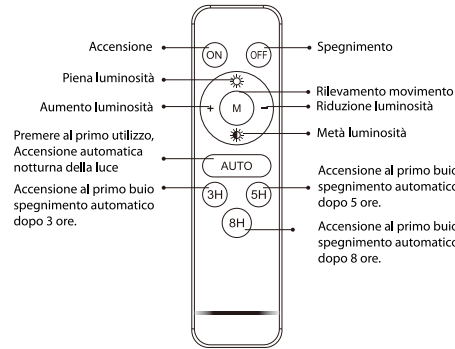

⚠️ Attenzione!

- Mantenere lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto può essere installato all'esterno, ma per un migliore funzionamento è suggeribile porre la lampada al riparo dalla pioggia battente e dall'azione diretta del sole.

Nota: strumenti necessari (non inclusi)



Prodotto Life365 Italy S.p.A.
Viale Roma 49/A 47122 Forlì, Italy



Informazioni ambientali
Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato o, se le dimensioni sono non superiori a 25 cm, le AEE possono essere rese senza obbligo di acquisto del prodotto equivalente. Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà possibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente. A fine vita del prodotto, smontare la batteria contenuta e gettare negli appositi contenitori per lo smaltimento.