


Faretti LED per esterni LUMIX SPACE

con pannello solare

KATKN-50W, KATKN-100W,
KATKN-150W, KATKN-200W.

Si prega di dedicare del tempo alla lettura attenta di questo foglio illustrativo e di conservarlo per future consultazioni.

Diagramma:

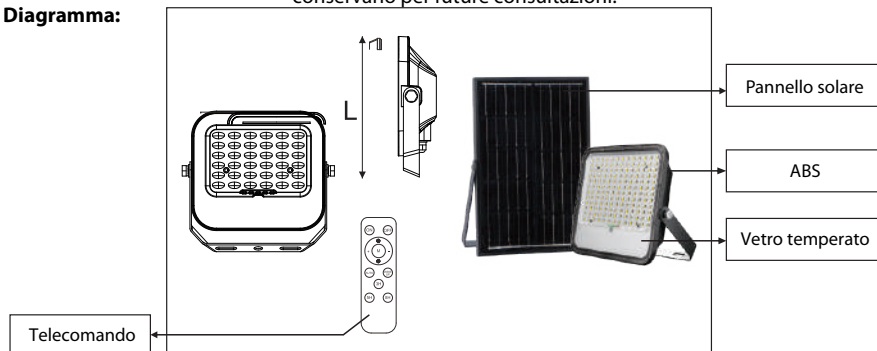

Caratteristiche:

		KATKN-50W	KATKN-100W	KATKN-150W	KATKN-200W
Corpo lampada	Potenza	50W	100W	150W	200W
	Lampada	SMD2835			
Batteria	Capacità	3.2V/4Ah	3.2V/8Ah	3.2V/16Ah	3.2V/20Ah
Pannello solare	Potenza	5V/5W	5V/10W	5V/20W	5V/25W
	Materiale	Monocrystalline			
	Dimensioni	210X200X17mm	300X205X17mm	390X300X17mm	390X375X17mm
Colorazione luce		3white: 3000K/4000K/6500K			
CRI		≥70			
Livello di protezione		IP65			
Temperatura consigliata		-10°C ~ +45°C			
Lightning protection level(conform)		>5000V			

- Il tempo di ricarica con irraggiamento solare è di 5-8 ore, ma ci sono molti fattori che possono avere un impatto a seconda della regione.
- Durata carica: luminosità 100% nella prima ora, luminosità all'80% nella seconda ora, luminosità al 60% nella terza ora, luminosità al 50% nella quarta ora, luminosità al 30% nella quinta alla sesta ora. Non si spegnerà yno all'alba e passerà alla modalità di ricarica.
- Funzione di temporizzazione: 3H, 5H, 8H
- Modalità di regolazione della luminosità, indicata sul telecomando.
- Per un miglior e° etto, si consiglia l'uso della modalità automatica "AUTO".
- Per impostazioni di fabbrica l'accensione è impostata automaticamente sulla modalità automatica.
- Modalità automatica: la luminosità dell'intera lampada sarà regolata in modo adattativo in base alla potenza della batteria.

DISTRIBUITO DA: LIFE365 ITALY S.p.A. Viale Roma 49/A - 47121 Forlì
MADE IN CHINA

Informazioni importanti sulla sicurezza


- Non gettare la batteria nel fuoco. Ciò potrebbe provocare un'esplosione.
- Non esporre la luce al fuoco o a calore intenso poiché la batteria potrebbe esplodere.
- Non immergere in acqua.
- Non guardare mai direttamente la luce né puntarla negli occhi di un'altra persona.
- Consultare la guida locale per la sicurezza prima dell'installazione.

Informazioni importanti sulla sicurezza

- La lampada deve essere installata su una superficie piana e stabile.
- Evitare di installare la luce vicino a un condizionatore d'aria, una caldaia o un sistema ad alta tensione.
- La cella del pannello solare deve essere posizionata in un'area soleggiata dove è possibile raccogliere la massima luce solare. In genere, il pannello deve essere rivolto verso una direzione (sud) in cui la luce solare può caricare la scheda per almeno 3 ore al giorno (5 ore al giorno se dietro un vetro). Si consiglia di caricare la luce per 24 ore prima del primo utilizzo.
- Utilizzare un panno morbido e umido per pulire periodicamente (almeno una volta all'anno) il pannello del caricabatterie per evitare la riduzione della potenza erogata a causa dell'accumulo di polvere.

Installazione:


1 - Rimuovere la sta°a dal pannello solare.




2- Fissare la sta°a del pannello solar e sulla superficie di montaggio.




3- Fissare la sta°a e il corpo della lampada.




4-Fissare il corpo lampada alla staffa. regolare l'angolo come desiderato.



5- Collegare il ylo del pannello solare al ylo della lampada.




Guida telecomando:

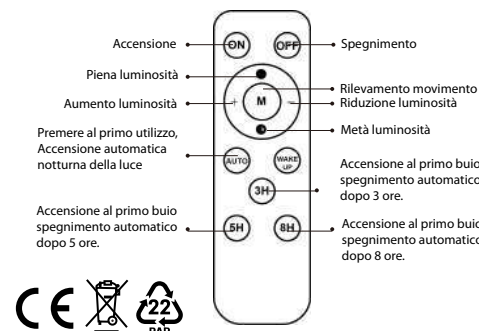

Attenzione!

- 1- Mantenere lontano dalla portata dei bambini.
- 2 - Questo prodotto può essere installato all'esterno, ma per un migliore funzionamento è suggeribile porre la lampada al riparo dalla pioggia battente e dall'azione diretta del sole.

Nota: strumenti necessari (non inclusi)



Informazioni ambientali

Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta di° enziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, ad un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e utilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla yne della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a yne vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato o, se le dimensioni sono non superiori a 25 cm, le AEE possono essere rese senza obbligo di acquisto del prodotto equivalente. Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà possibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente. A yne vita del prodotto, smontare la batteria contenuta e gettare negli appositi contenitori per lo smaltimento.